

KASETA STARK GLASS PODWÓJNA

STARK GLASS DOUBLE CASSETTE

100
125

100
kg

MONTAŻ OD
GOTOWEJ PODŁOGI
MOUNTING ON FINISHED
FLOOR LEVEL

SZKŁO | GLASS

8 mm
10 mm
12 mm




Przed montażem sprawdź zgodność produktu: jakość, ilość i wymiary. W przypadku niezgodności należy niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy.

Prior to installation check all elements of the set: finish quality, quantity, dimensions. In case of any issues please contact your supplier.



Wszystkie wymiary opisujące wysokość podawane są od poziomu gotowej podłogi. Przed montażem wykonaj wszystkie potrzebne operacje (np. bruzdowanie, obróbkę nadproża itp.)



All dimensions describing height are given from finished floor level. Perform all necessary operations (e.g. furrowing, lintel treatment, etc.) before installation.

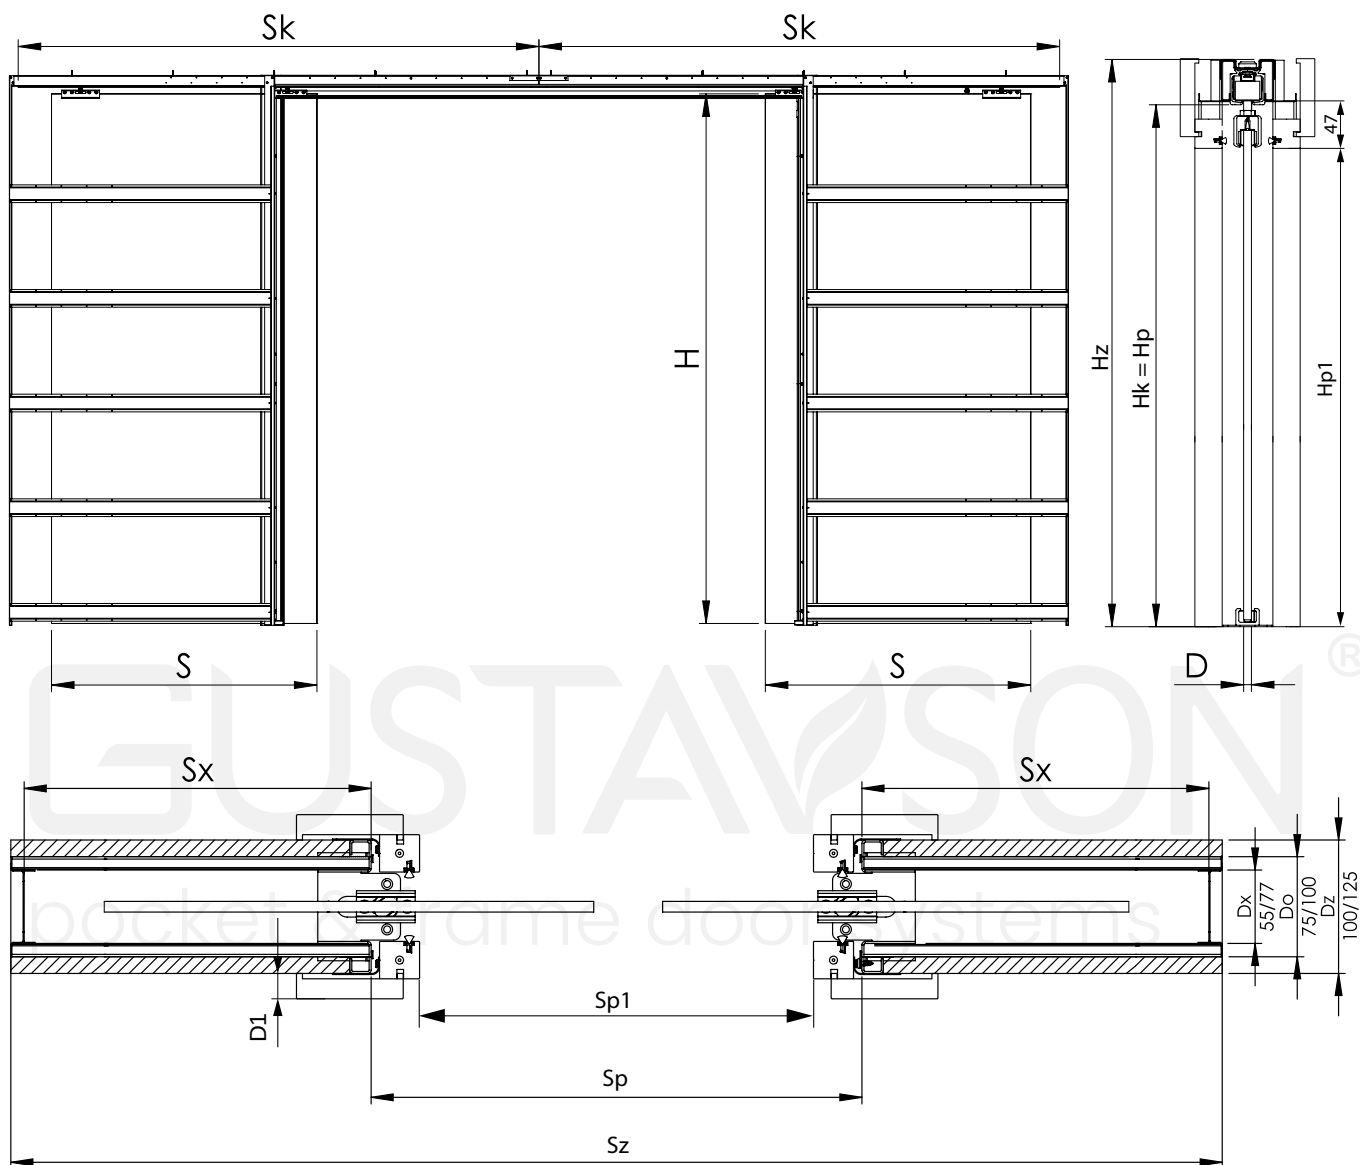

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf width [mm]	650	750	850	950	1050	$S=(Sp+10)/2$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H=Hp-20$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8, 10, 12	8, 10, 12	8, 10, 12	8, 10, 12	8, 10, 12	8, 10, 12
Sz	Szerokość kasety [mm] / Pocket door width [mm]	2590	2990	3390	3790	4190	$Sz=4 \times S-10$
Hz	Wysokość kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2174	2174	2174	2174	2174	$Hz=H+79$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Width of the clear passage without facing [mm]	1290	1490	1690	1890	2090	$Sp=2 \times S-10$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Height of the clear passage without facing [mm]	2128	2128	2128	2128	2128	$Hp=Hk$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1260	1460	1660	1860	2060	$Sk=2 \times S-40$
Hk	Wysokość światła przejścia w kasie do szyny jezdnej [mm] / Height of the clear passage to the running rail [mm]	2128	2128	2128	2128	2128	$Hk=H+33$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	640	740	840	940	1040	$Sx=S-10$
D1	Grubość zewnętrzna opaski [mm] / Outer thickness of the band [mm]	19	19	19	19	19	19
Sp1	Szerokość światła przejścia z oblistwowaniem [mm] / Clearance width with trim [mm]	1214	1414	1614	1814	2014	$Sp1=Sp-76$
Hp1	Wysokość światła przejścia z oblistwowaniem [mm] / Clearance height with trim [mm]	2086	2086	2086	2086	2086	$Hp1=H-9$

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.

Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.

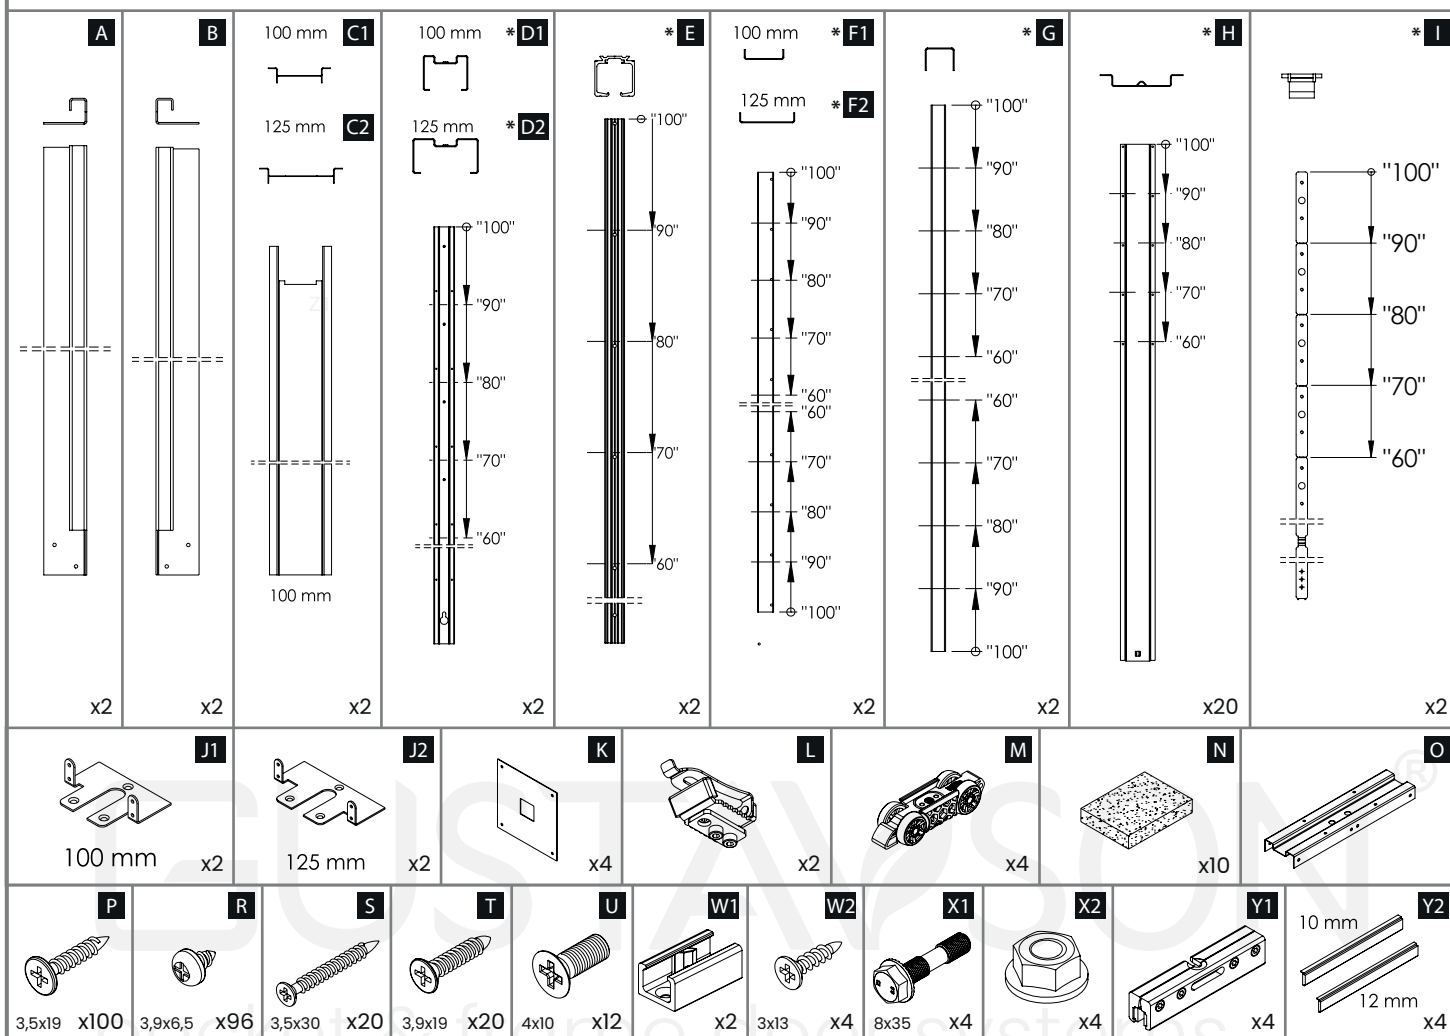

Montaż systemu / System installation

* **Opcjonalnie:** Jeśli posiadasz kasetę uniwersalną „100” przed montażem dostosuj profile do swoich potrzeb i do szerokości zamontowanego skrzydła.


* **Optional:** If you have the "100" universal cassette, adjust the profiles to your needs before installation and to the width of the installed leaf.


Opcjonalnie: W przypadku, gdy nie ma gotowej podłogi można istnieje możliwość zastosowania systemu do regulacji wysokości kasety.

Optional: If there is no finished floor, it is possible to use a system to adjust the height of the cassette.

Opcjonalnie: Istnieje możliwość zastosowania systemu do podnoszenia kasety.

Optional: There's a possibility of using a system for lifting the cassette.

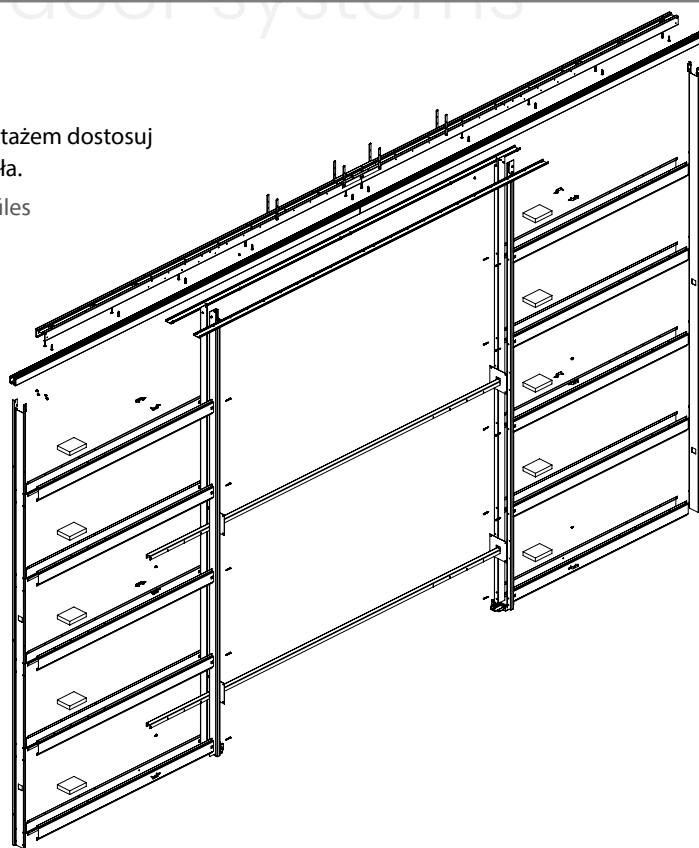

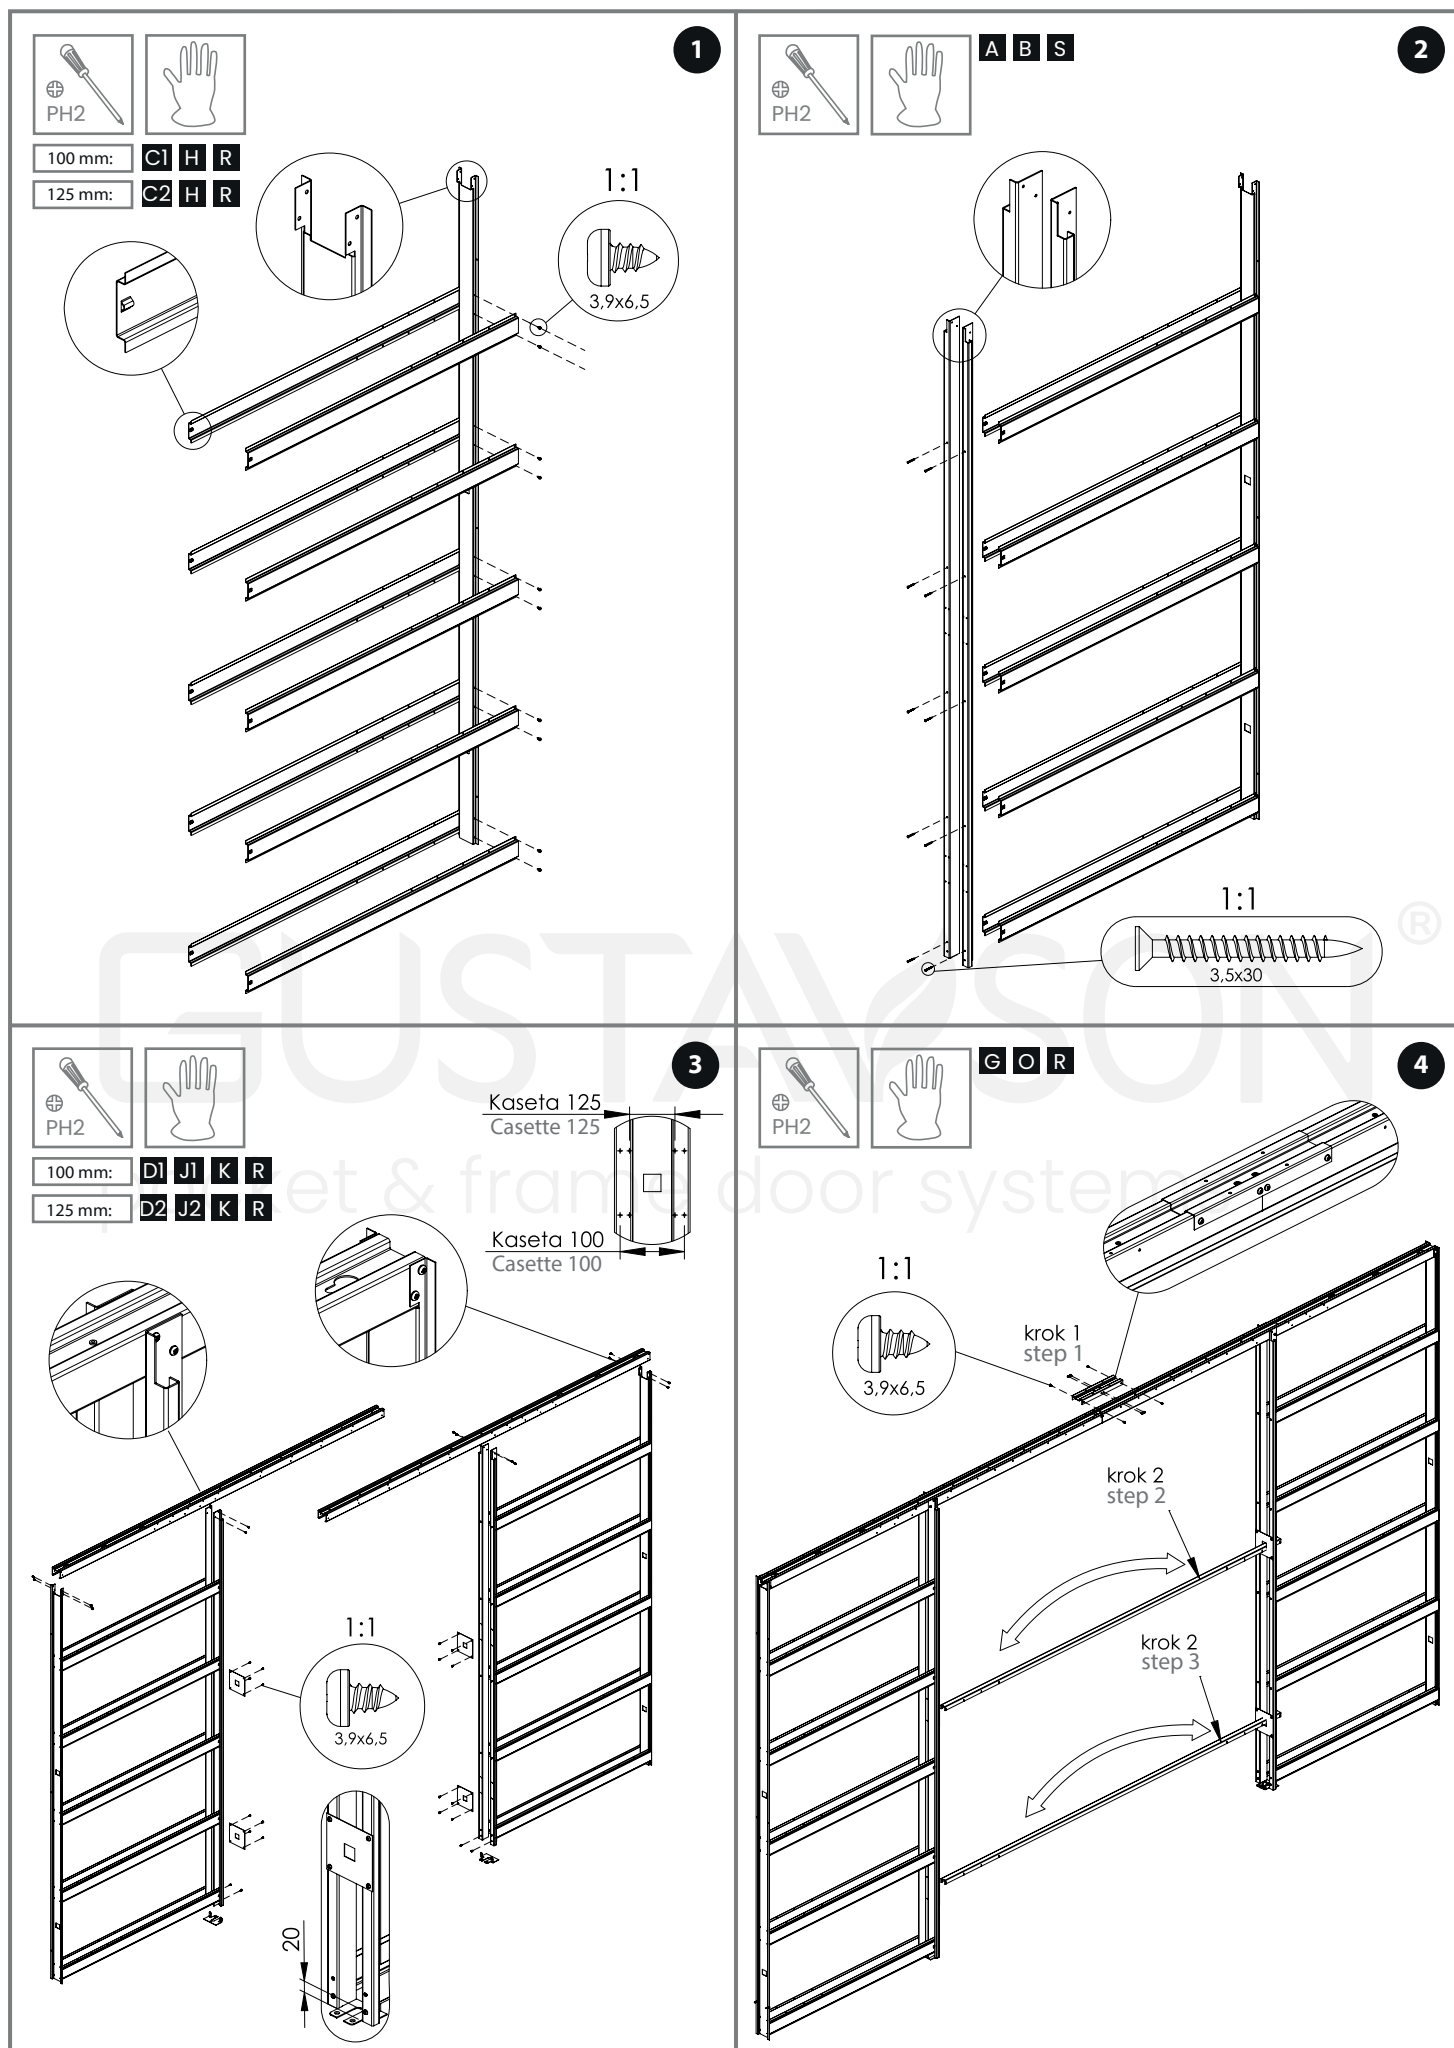





Kaseta montowana na poziomie gotowej podłogi. / The cassette is installed at the level of the finished floor.



5

Opcjonalnie: Istnieje możliwość zastosowania systemu do montowania kasety do ściany.

Optional: There's a possibility of using a system for mounting the cassette to the wall.

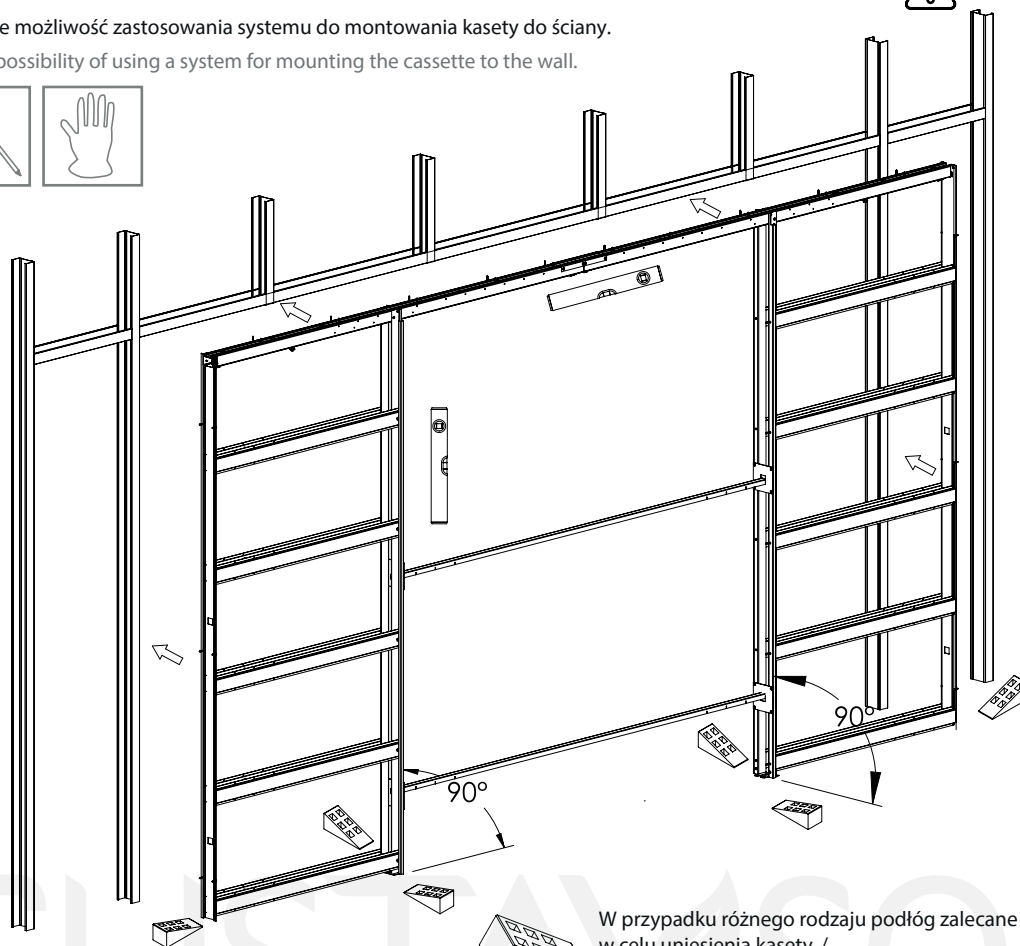


W przypadku różnego rodzaju podłóg zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia kasety. /

Use the wedges to lift the cassette in the case of various types of floors.




T W1 W2


6

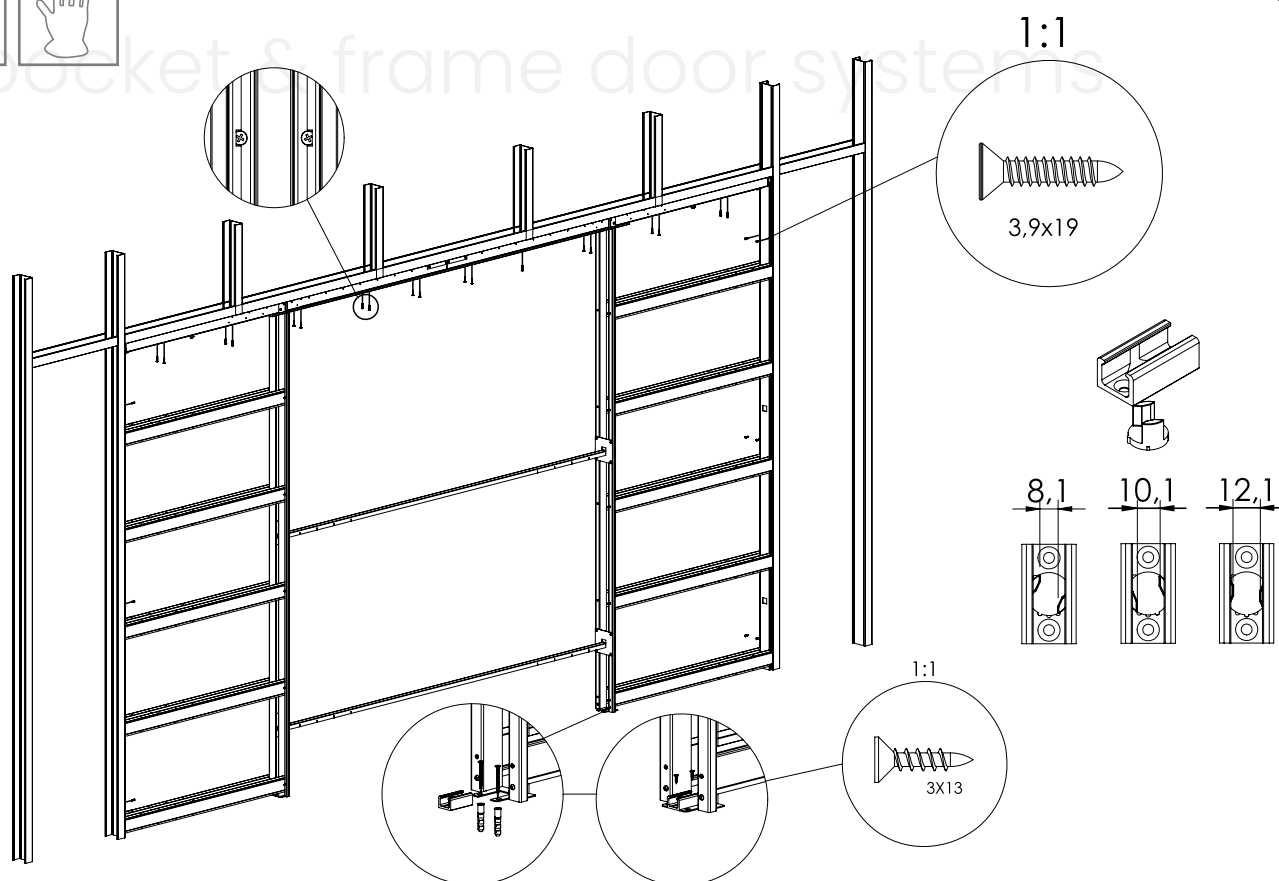

1:1






3,9x19




8,1

10,1

12,1



1:1



3x13




E F R U

***Opcjonalnie:** Przed montażem szyny jezdnej umieść w niej samodomykacz.





***Optional:** Before installing the running rail, place a soft-closer in it.

7

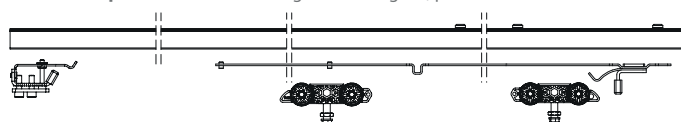


***Rysunek poglądowy - dotyczy zestawu na jedną stronę.**

***Illustrative drawing - applies to one side kit.**

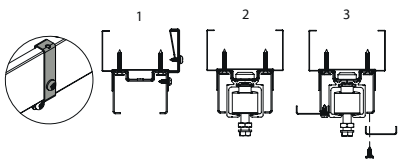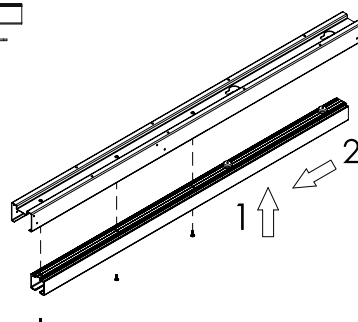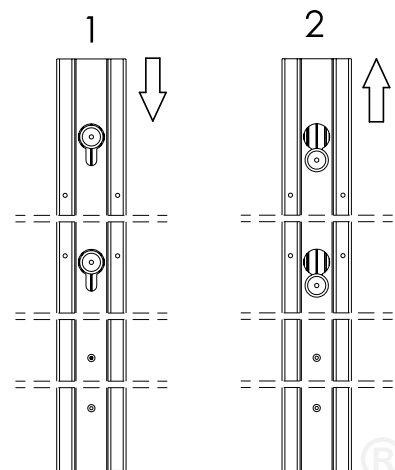

4x10


1:1






3,9x6,5

Obróbka - zgodnie ze sztuką budowlaną / Treatment - in accordance with construction standards


8



N P

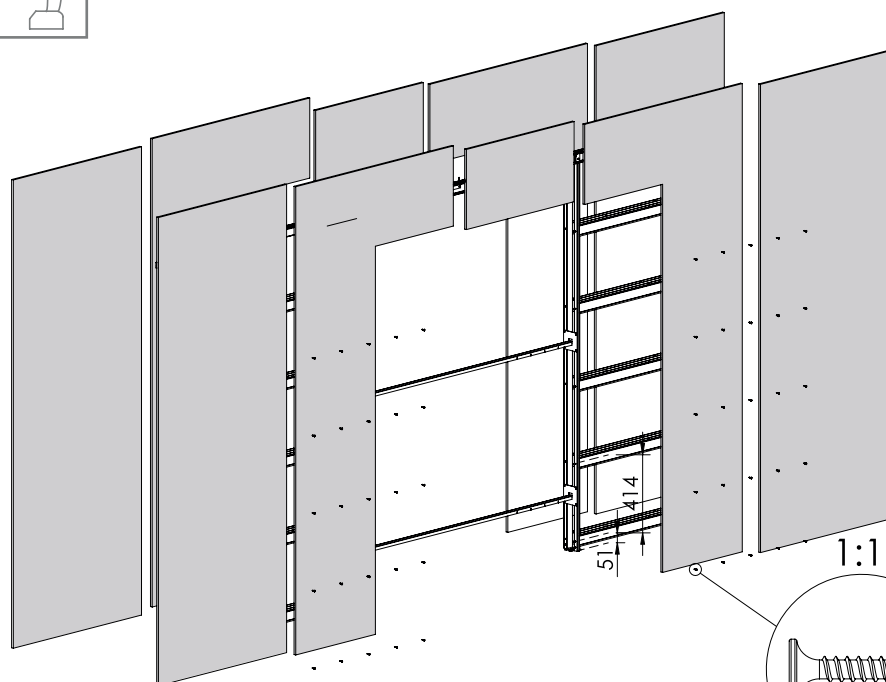




W celu ułatwienia dokręcenia płyt karton-gips użyj styropianu jako rozpórki między profilami.
Use styrofoam squares as distance bars placed between steel profiles so you can easily assemble plaster board to the profiles.






3,5x19



Y1 Y2




9

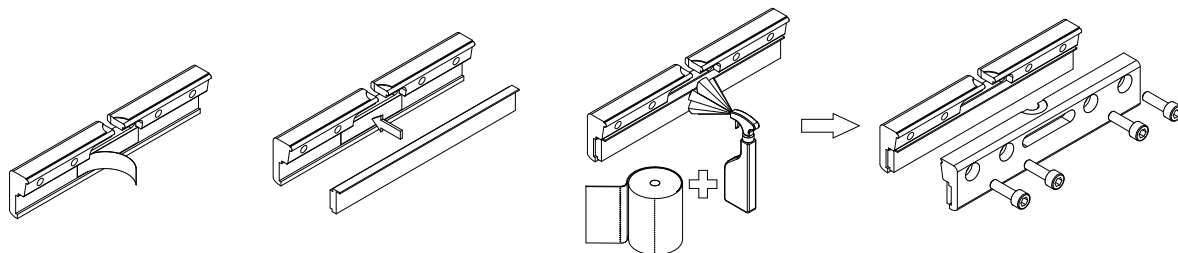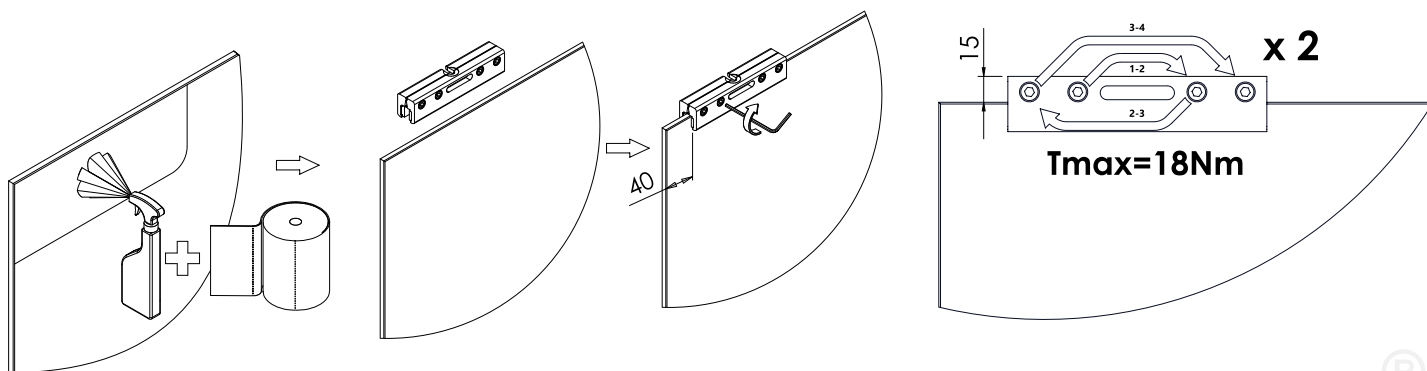

10


kolejność komponentów w szynie
the order of components in the running rail

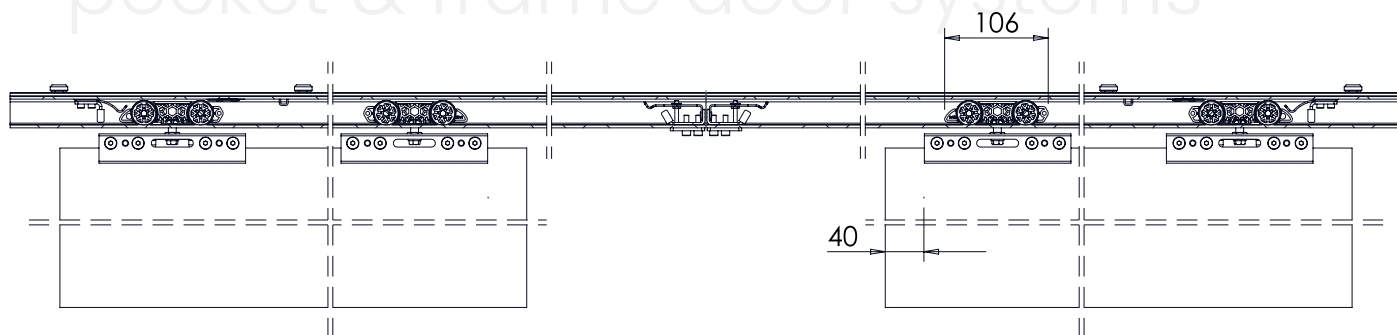


Opcjonalnie: Możliwość montażu samodomykacza i kompletu Synchronik.
Optional: Possibility of installing a soft-closer and Synchronic set.

OPCJONALNIE / OPTIONAL


SAMODOMYKACZ DWUSTRONNY
DOUBLE-SIDED SOFT-CLOSER



SAMODOMYKACZ SLX PLUS
SOFT-CLOSER SLX PLUS




KOMLET SYNCHRONIK
SYNCHRONIK SET








11

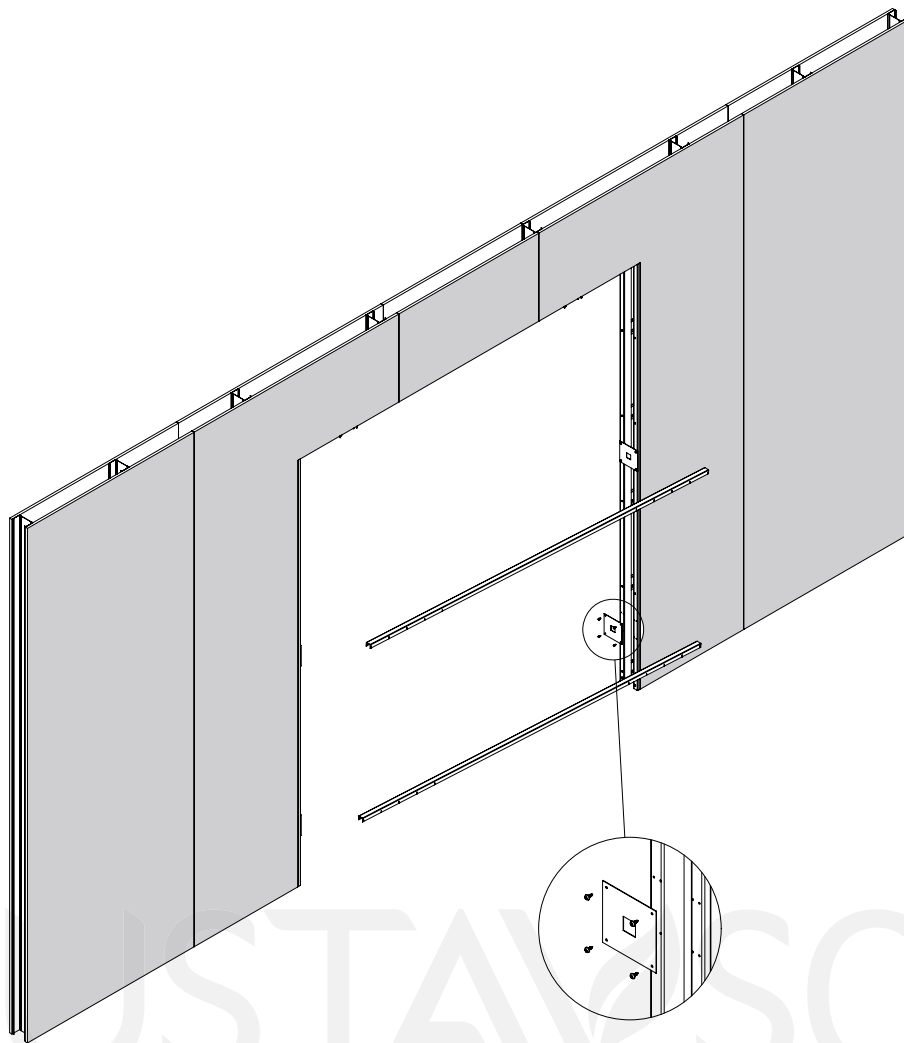


krok 1 / step 1




krok 2 / step 2



1:1




12


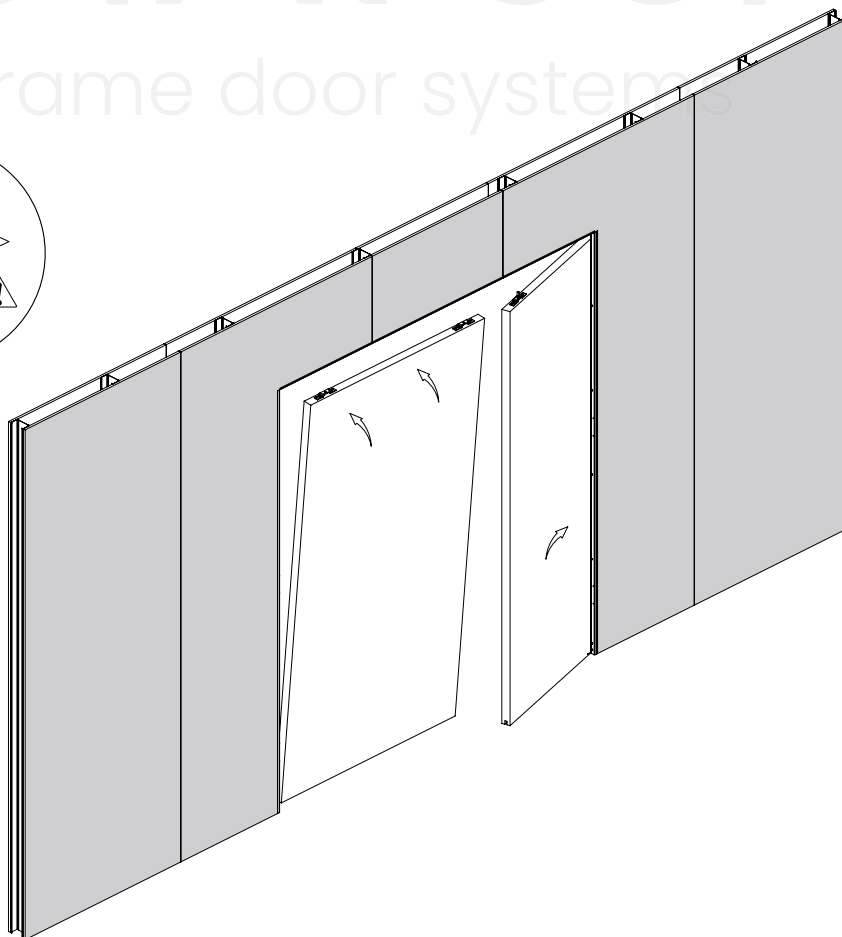




13

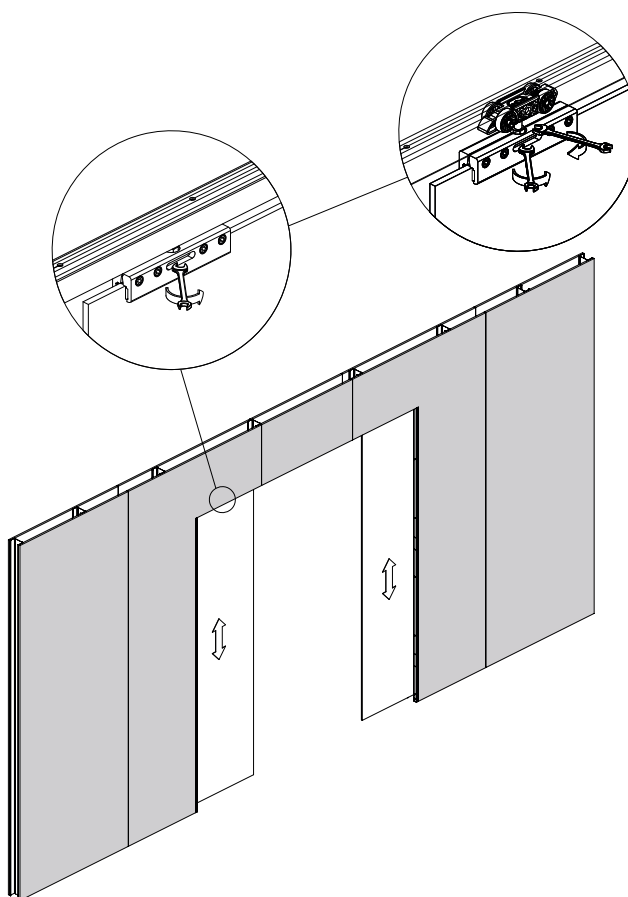

14

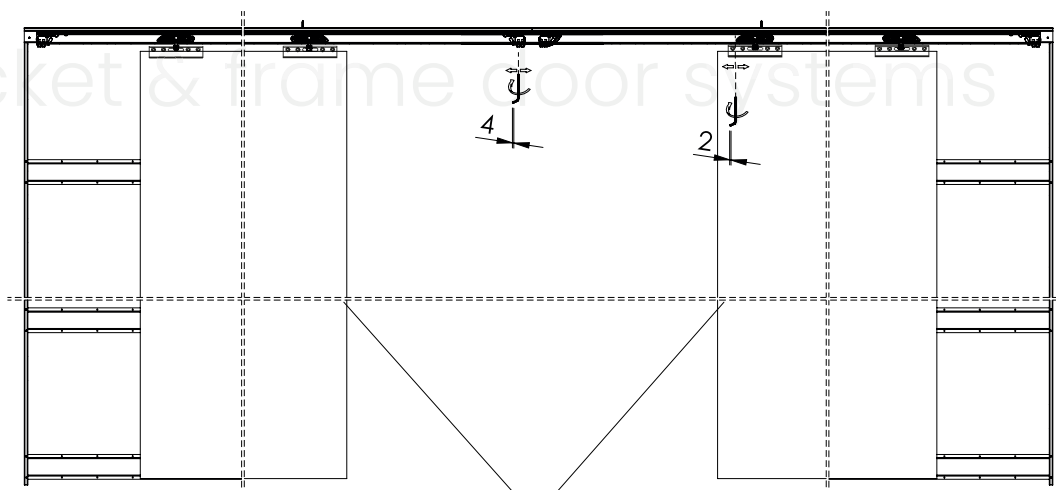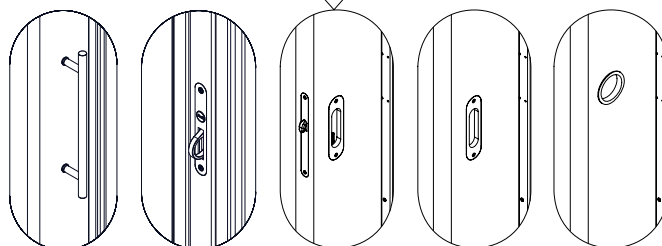

Opcjonalnie:

Możliwość montażu pochwytów z naszej oferty.

Optional:

Possibility of installing handrails from our offer.

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Gustavson Sp. z o.o. uchyła się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Gustavson Sp. z o.o. refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.