

KASETA STARK PODWÓJNA
STARK DOUBLE CASSETTE

100
125

100
kg

MONTAŻ OD
GOTOWEJ PODŁOGI
MOUNTING ON FINISHED
FLOOR LEVEL

36-40 mm

SKRZYDŁO DREWNIANE
WOODEN LEAF DOOR




Przed montażem sprawdź zgodność produktu: jakość, ilość i wymiary. W przypadku niezgodności należy niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy.

Prior to installation check all elements of the set: finish quality, quantity, dimensions. In case of any issues please contact your supplier.

































Wszystkie wymiary opisujące wysokość podawane są od poziomu gotowej podłogi. Przed montażem wykonaj wszystkie potrzebne operacje (np. bruzdowanie, obróbkę nadproża itp.).

All dimensions describing height are given from finished floor level. Perform all necessary operations (e.g. furrowing, lintel treatment, etc.) before installation.

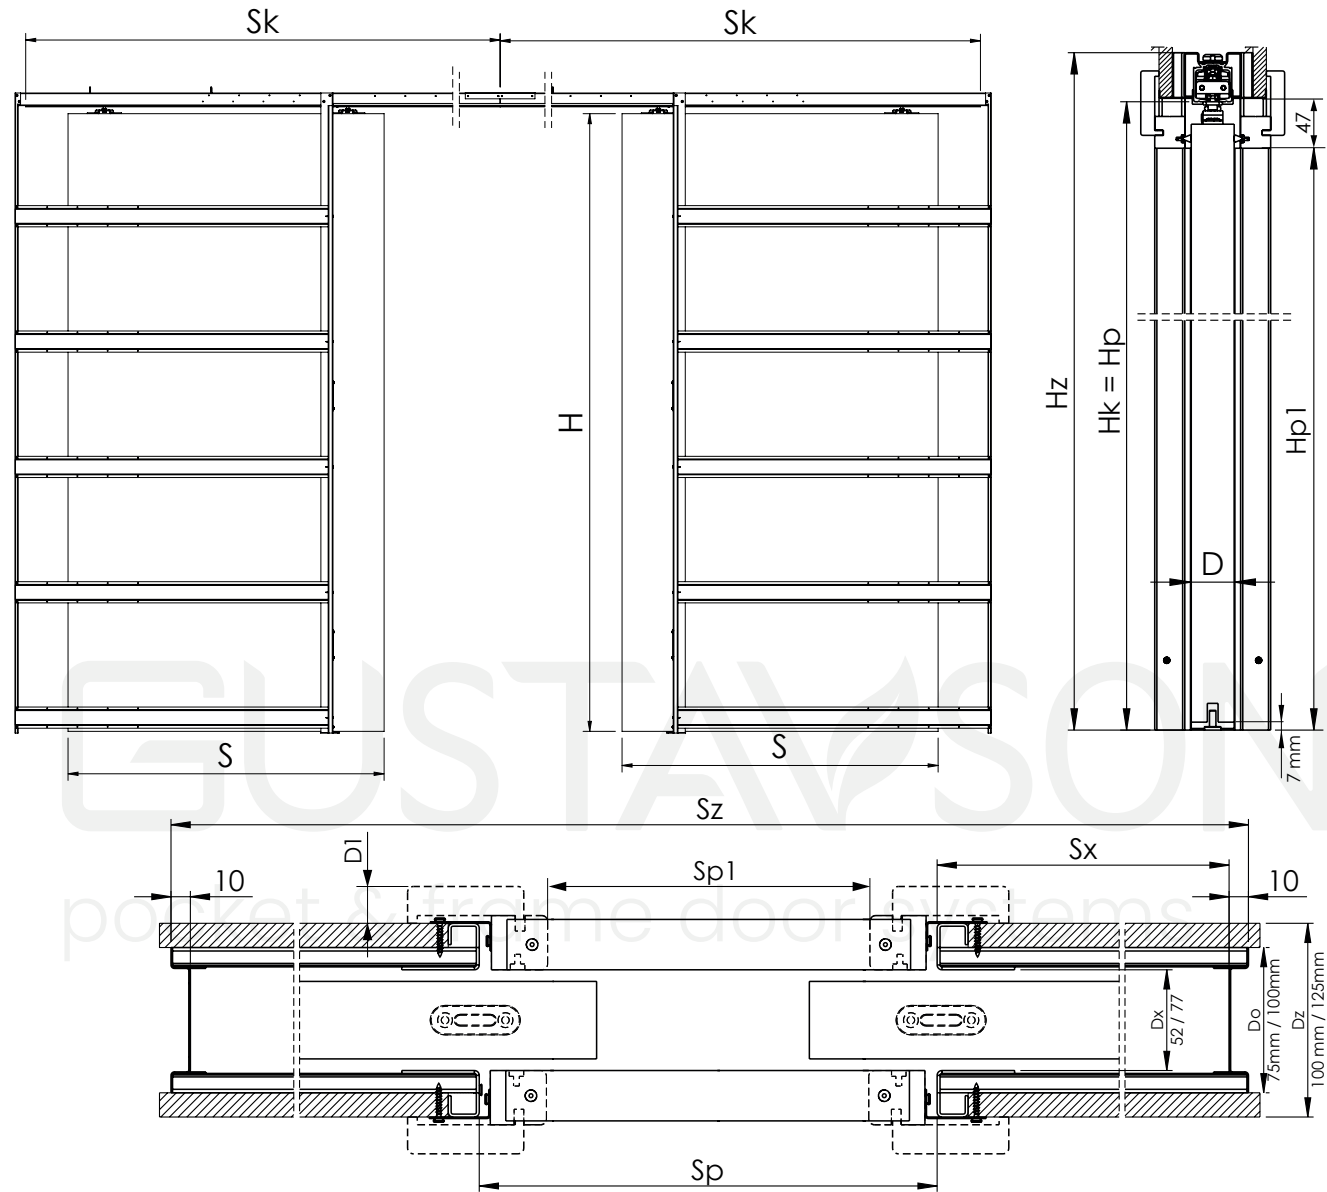

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf width [mm]	640	740	840	940	1040	$S=(Sp-10)/2$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf height [mm]	2040	2040	2040	2040	2040	$H=Hp-14$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz	Szerokość zewnętrzna kasety [mm] / External pocket door width [mm]	2590	2990	3390	3790	4190	$Sz=4 \times S+30$
Hz	Wysokość zewnętrzna kasety [mm] / External pocket door height [mm]	2114	2114	2114	2114	2114	$Hz=H+74$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Width of the clear passage without facing [mm]	1290	1490	1690	1890	2090	$Sp=2 \times S+10$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Height of the clear passage without facing [mm]	2068	2068	2068	2068	2068	$Hp=Hk$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1260	1460	1660	1860	2060	$Sk=2 \times S-20$
Hk	Wysokość światła przejścia w kasie do szyny jezdnej [mm] / Height of the clear passage to the running rail [mm]	2068	2068	2068	2068	2068	$Hk=H+28$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	640	740	840	940	1040	$Sx=S$
D1	Grubość zewnętrzna opaski [mm] / Outer thickness of the band [mm]	19	19	19	19	19	19
Sp1	Szerokość światła przejścia z oblistwowaniem [mm] / Clearance width with trim [mm]	1214	1414	1614	1814	2014	$Sp1=Sp-76$
Hp1	Wysokość światła przejścia z oblistwowaniem [mm] / Clearance height with trim [mm]	2025	2025	2025	2025	2025	$Hp1=H-15$

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.

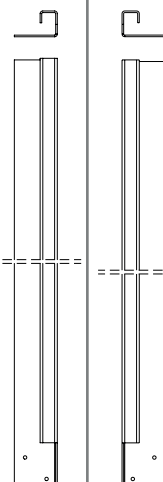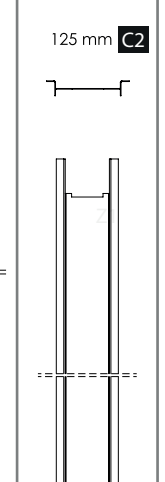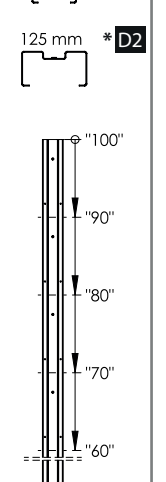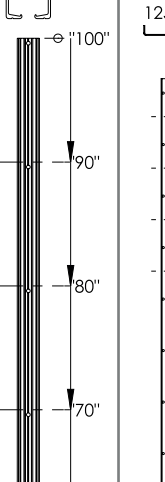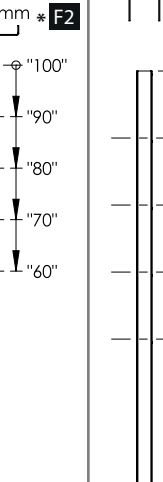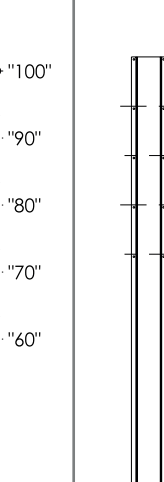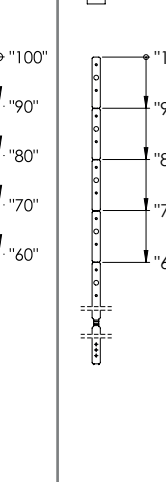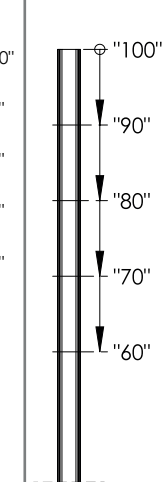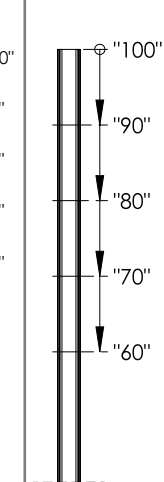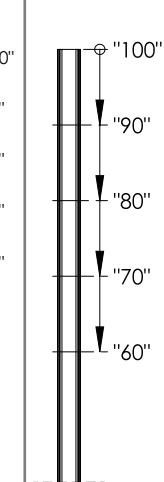																			
A	B	100 mm C1 125 mm C2	100 mm * D1 125 mm * D2	* E	100 mm * F1 125 mm * F2	* G	* H	* I	* J										
																			
x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2	x20	x2	x2										
K1	K2	L	M	N	O	P1	P2	R	S	T	U	W	X1	X2	Y1	Y2	Z1	Z2	Z3
																			
100 mm x2	125 mm x2	x4	x4	x4	x10	x4	x8	x100	x100	x20	x20	x12	x2	x4	x4	x16	x4	x4	x4

Montaż systemu / System installation

* **Opcjonalnie:** Jeśli posiadasz kasety uniwersalną „100” przed montażem dostosuj profile do swoich potrzeb i do szerokości zamontowanego skrzydła.


* **Optional:** If you have the "100" universal cassette, adjust the profiles to your needs before installation and to the width of the installed leaf.


Opcjonalnie: W przypadku, gdy nie ma gotowej podłogi można istnieje możliwość zastosowania systemu do regulacji wysokości kasety.

Optional: If there is no finished floor, it is possible to use a system to adjust the height of the cassette.

Opcjonalnie: Istnieje możliwość zastosowania systemu do podnoszenia kasety.

Optional: There's a possibility of using a system for lifting the cassette.

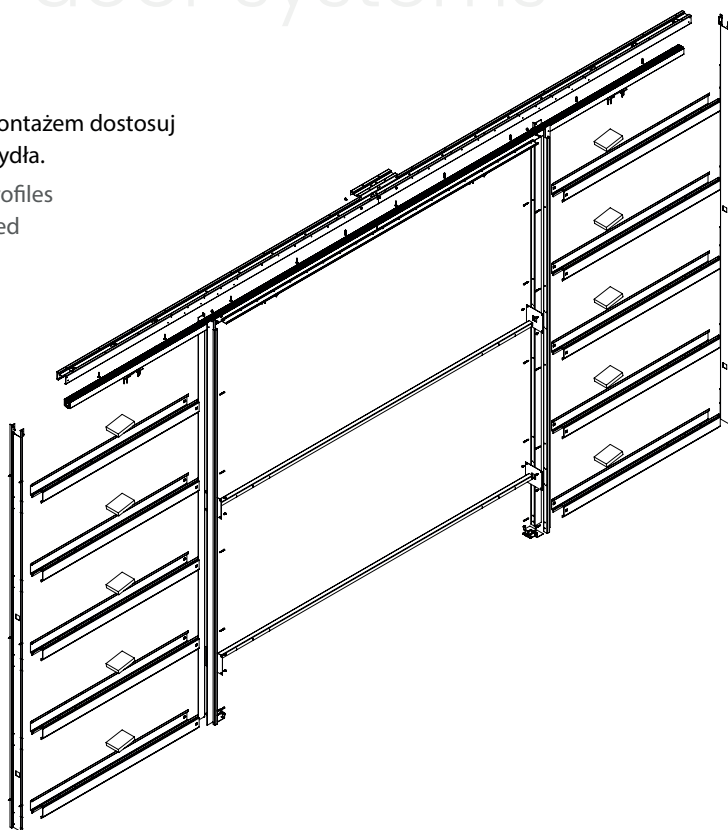

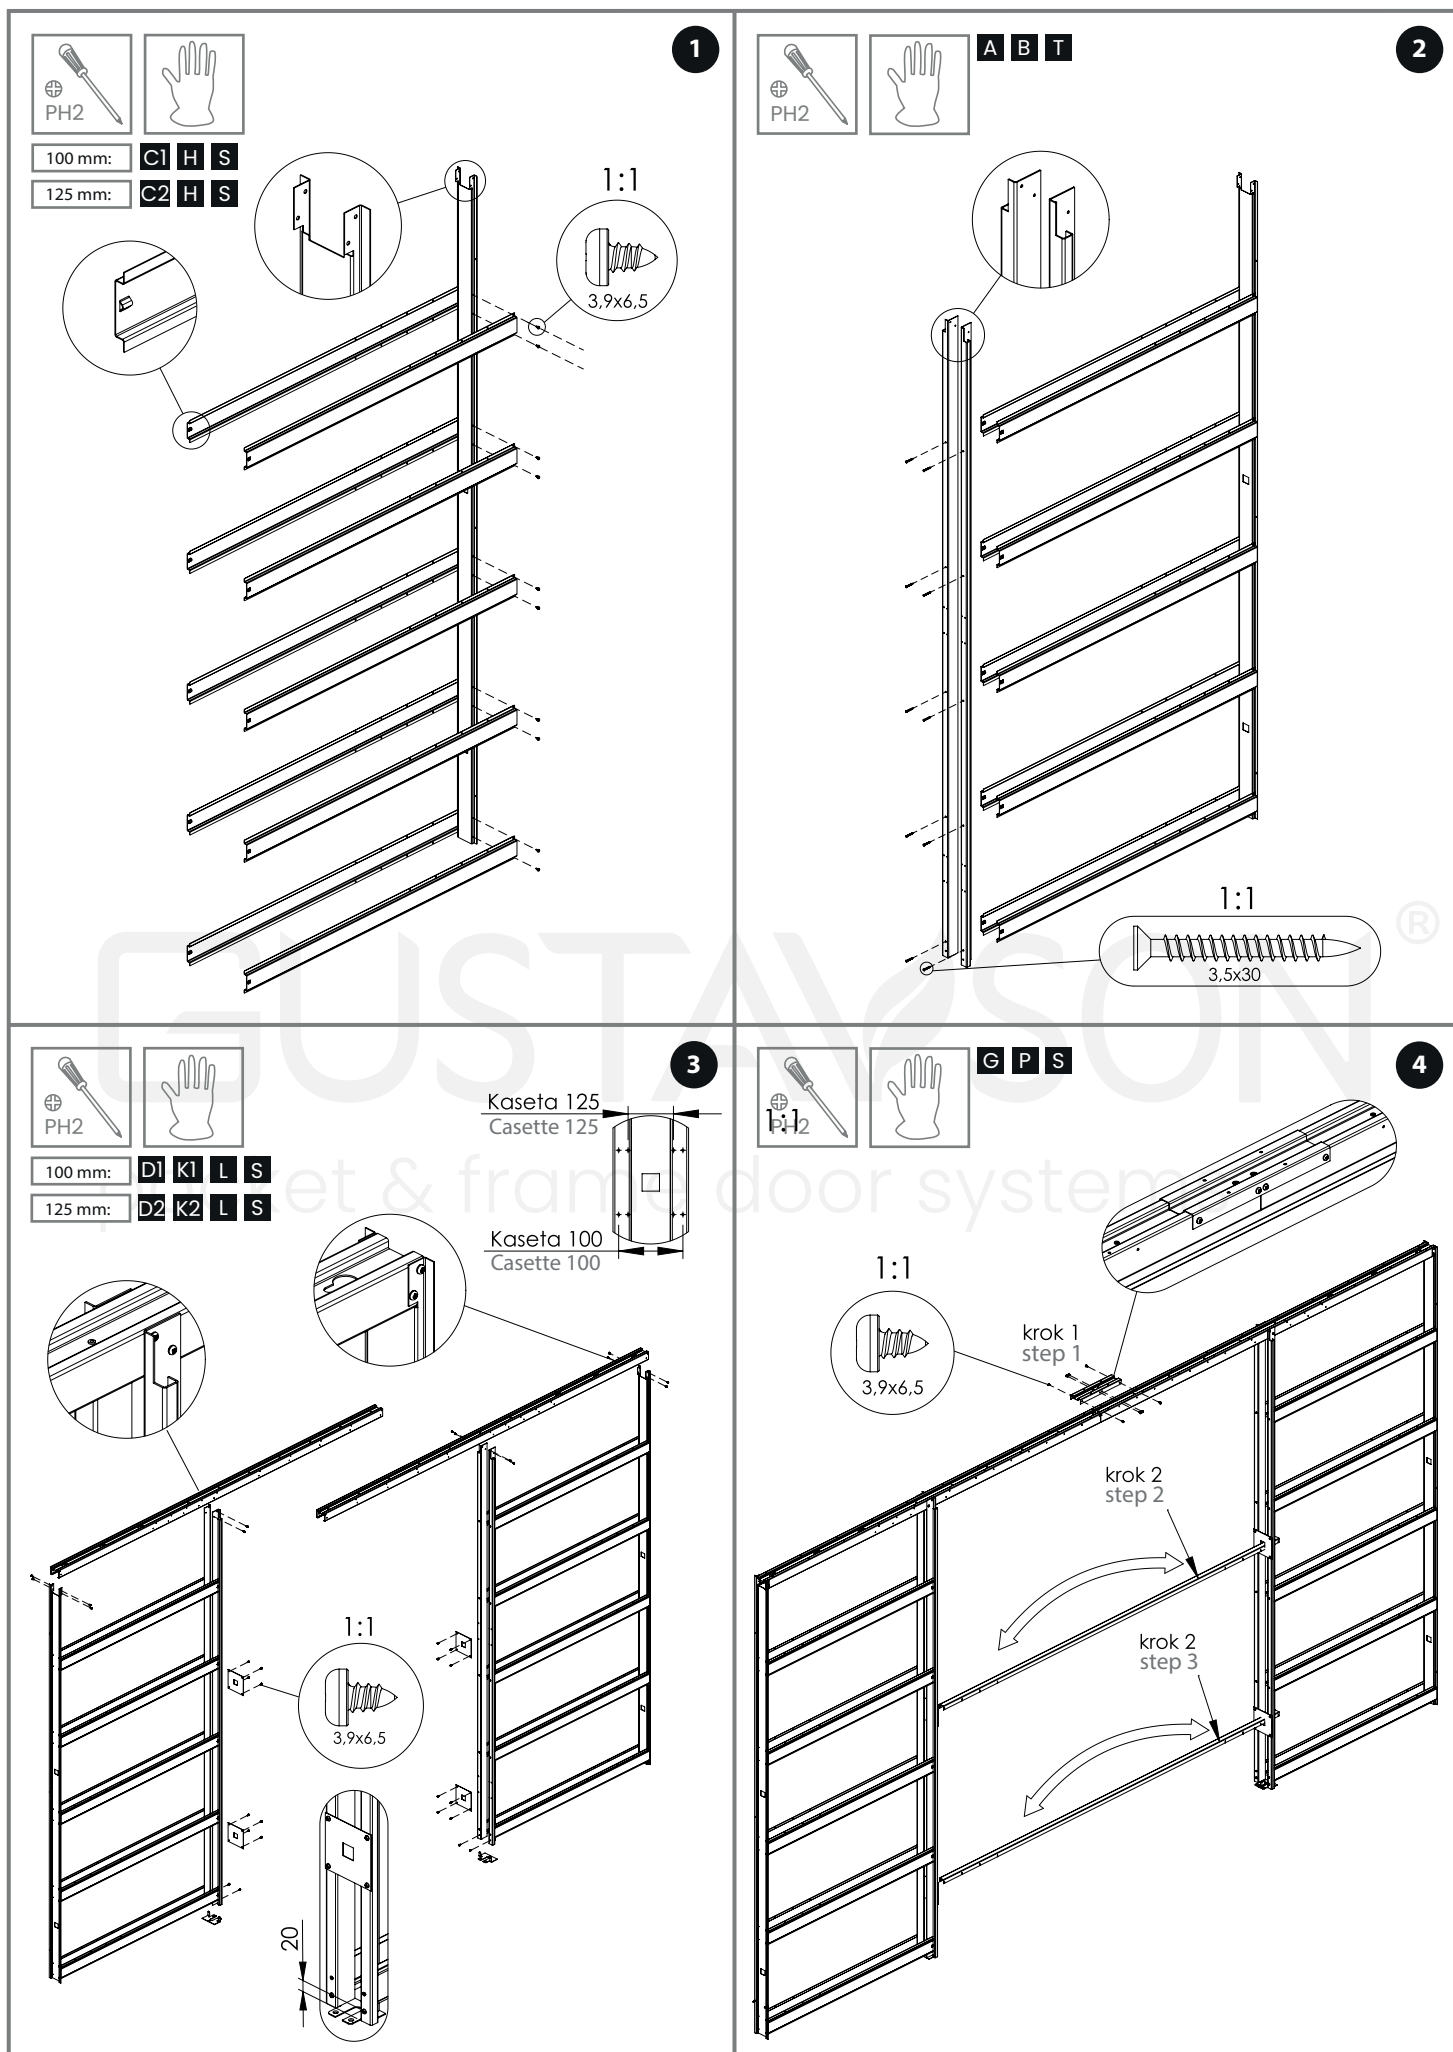




Kaseta montowana na poziomie gotowej podłogi. / The cassette is installed at the level of the finished floor.



5

Opcjonalnie: Istnieje możliwość zastosowania systemu do montowania kasety do ściany.

Optional: There's a possibility of using a system for mounting the cassette to the wall.

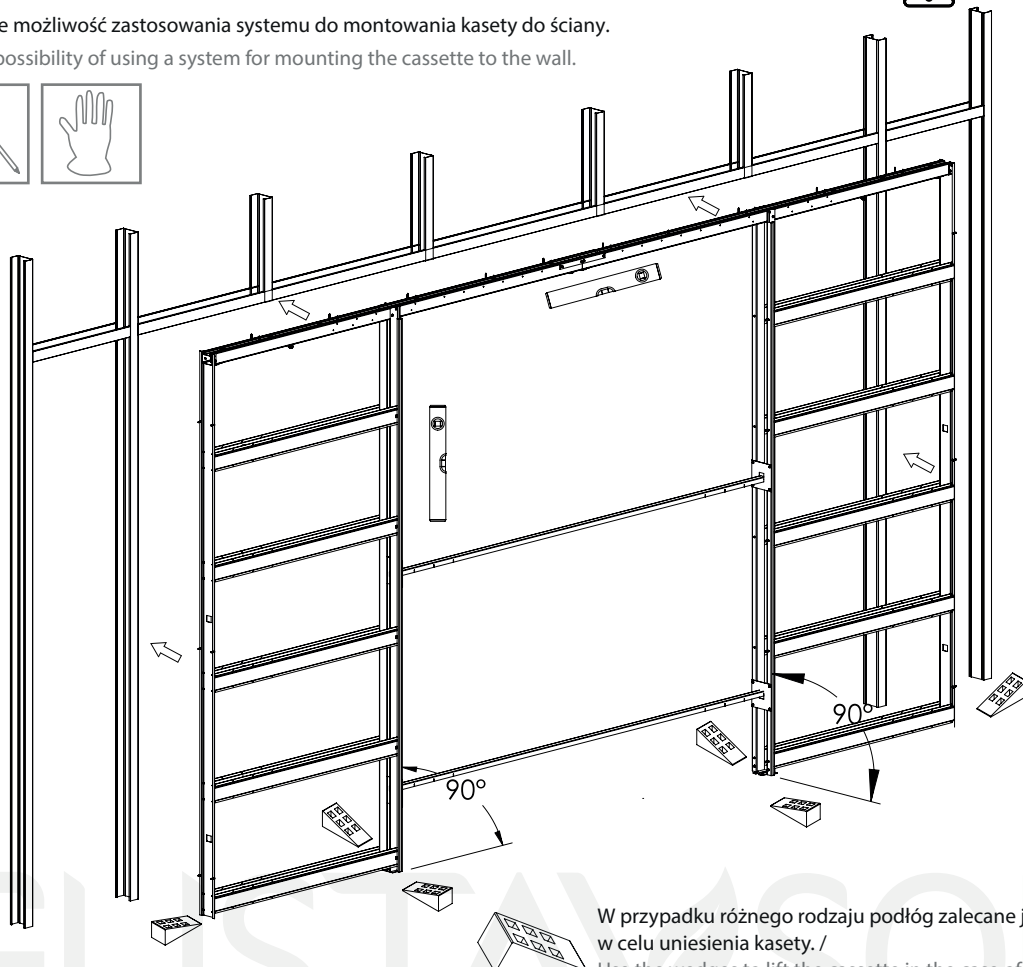


W przypadku różnego rodzaju podłóg zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia kasety. /

Use the wedges to lift the cassette in the case of various types of floors.



U X1 X2


6

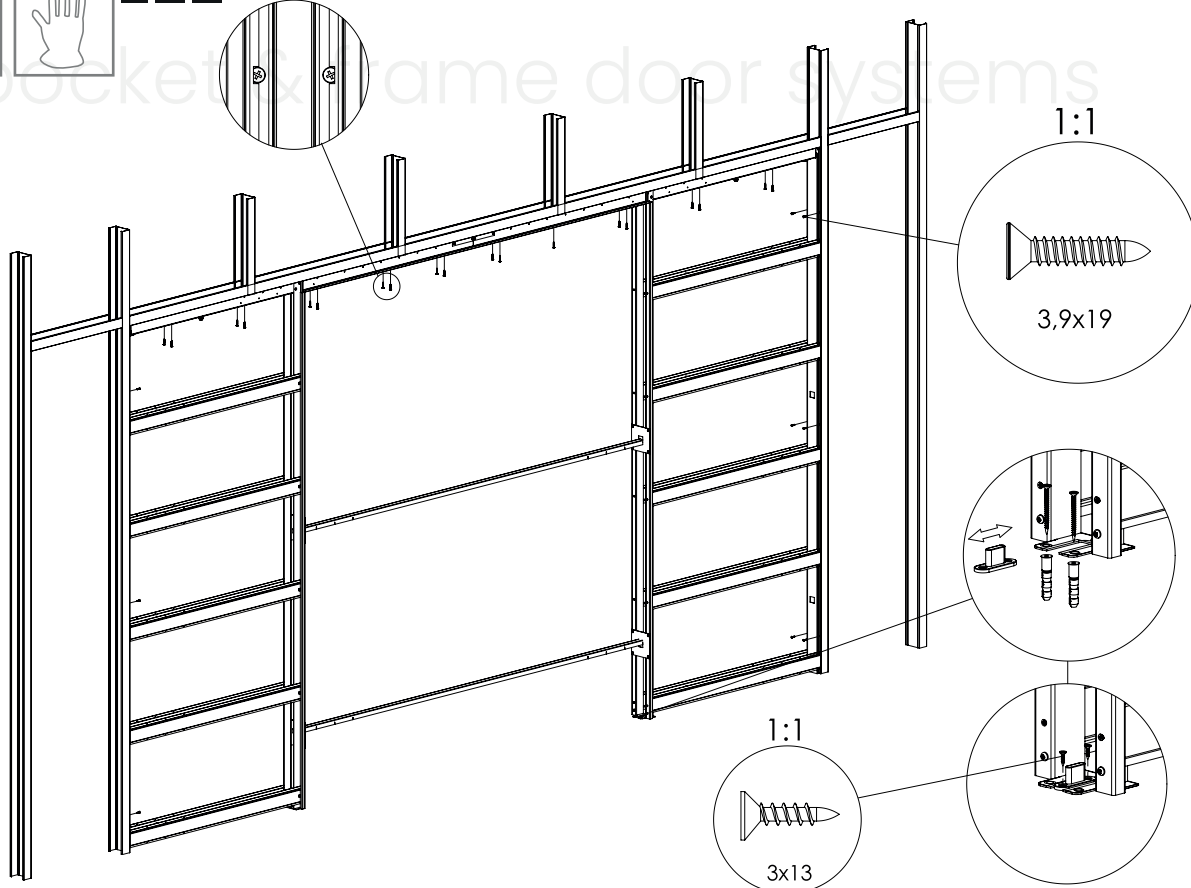








100 mm:	E	F1	P2	S	W
125 mm:	E	F2	P2	S	W

***Opcjonalnie:** Przed montażem szyny jezdnej umieść w niej samodomykacz lub tip off.
***Optional:** Before installing the running rail, place a soft-closer or tip off in it.

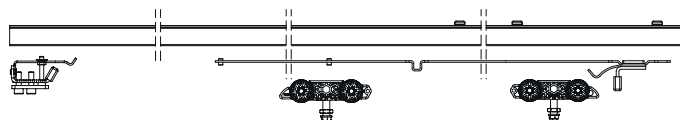




*Rysunek poglądowy - dotyczy zestawu na jedną stronę.
 *Illustrative drawing - applies to one side kit.

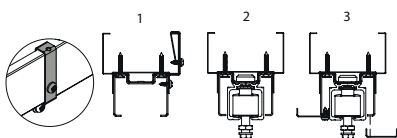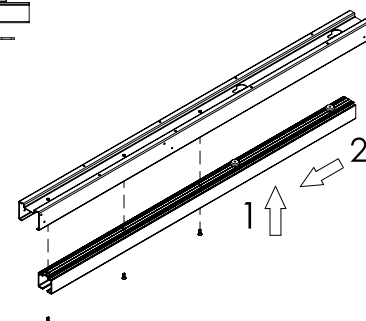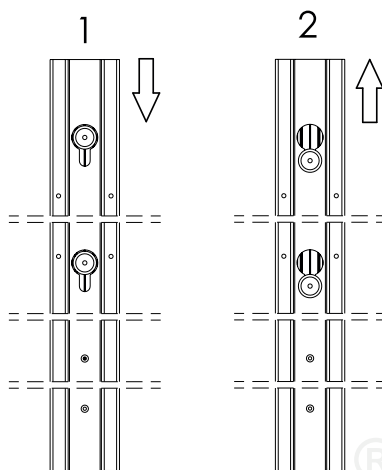


Obróbka - zgodnie ze sztuką budowlaną / Treatment - in accordance with construction standards




O R

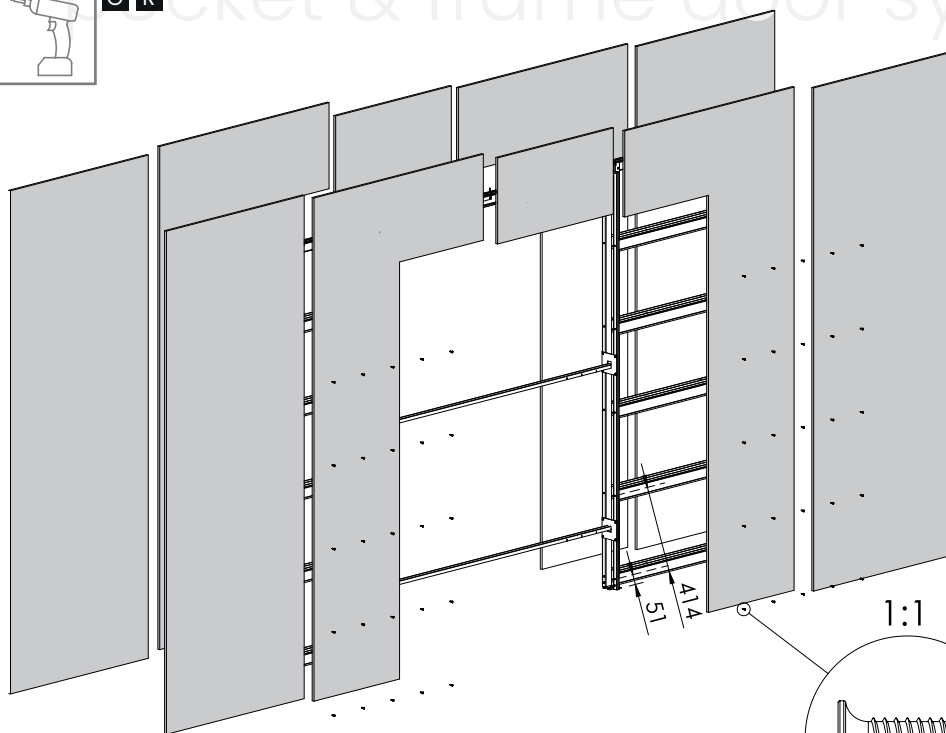


W celu ułatwienia dokręcenia płyt karton-gips użyj styropianu jako rozpórki między profilami.
 Use styrofoam squares as distance bars placed between steel profiles so you can easily assemble plaster board to the profiles.






kolejność komponentów w szynie
the order of components in the running rail

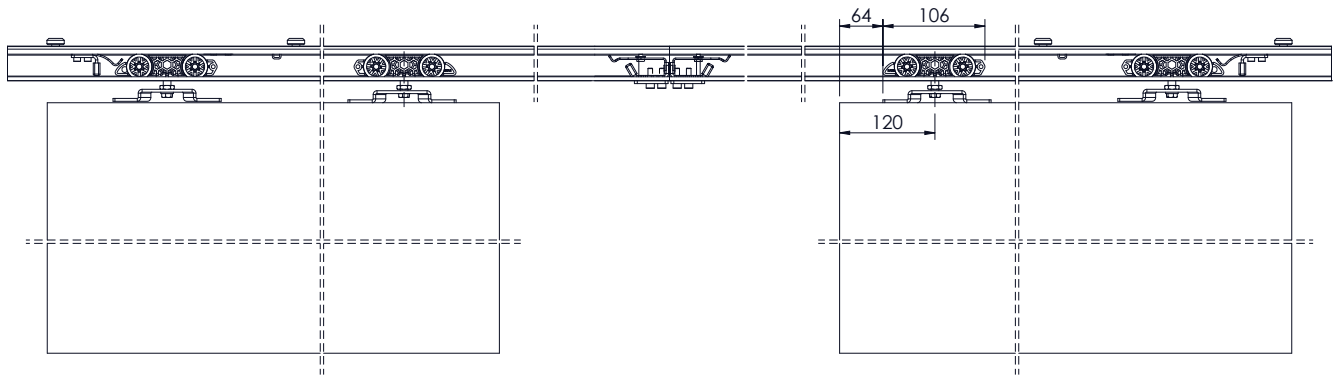

Opcjonalnie: Możliwość montażu samodomykacza i elementu TIP OFF
Optional: Possibility of installing a soft-closer and tip off.



OPCJONALNIE / OPTIONAL	SAMODOMYKACZ DWUSTRONNY DOUBLE-SIDED SOFT-CLOSER	SAMODOMYKACZ SLX PLUS SOFT-CLOSER SLX PLUS	TIP OFF TIP OFF

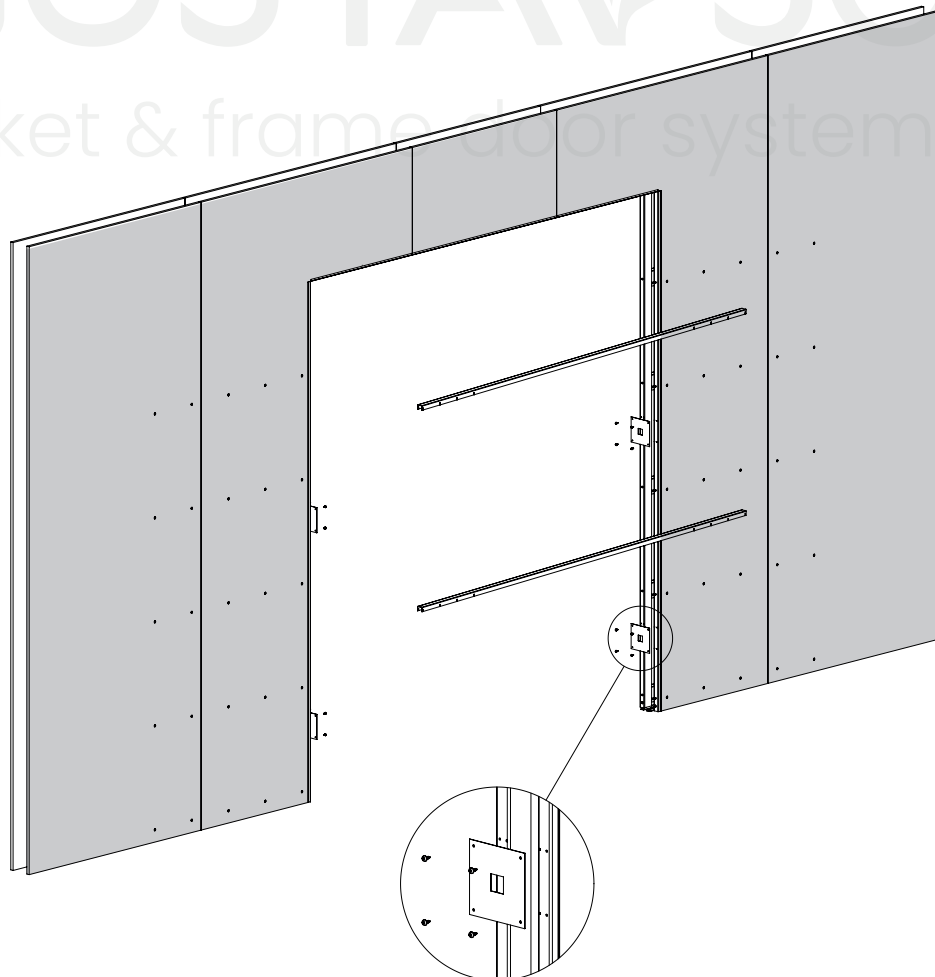






Y1 Y2

11

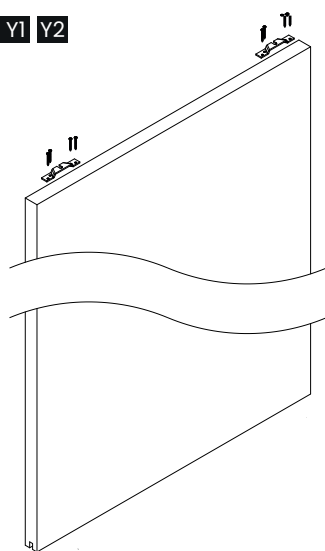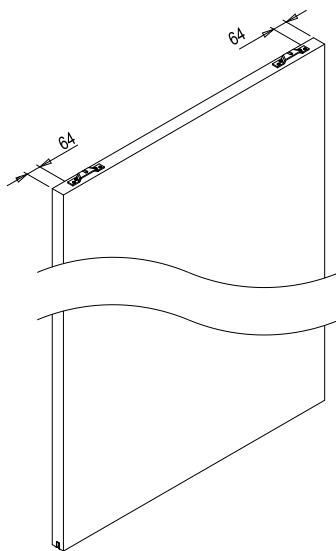


Prowadzenie w skrzydle na prowadnik
Guiding in the leaf on the guide

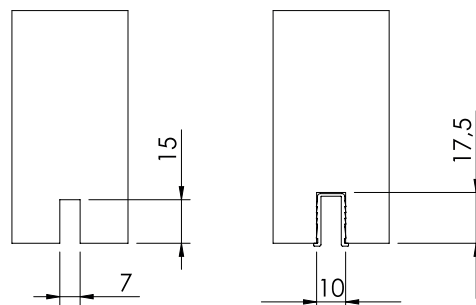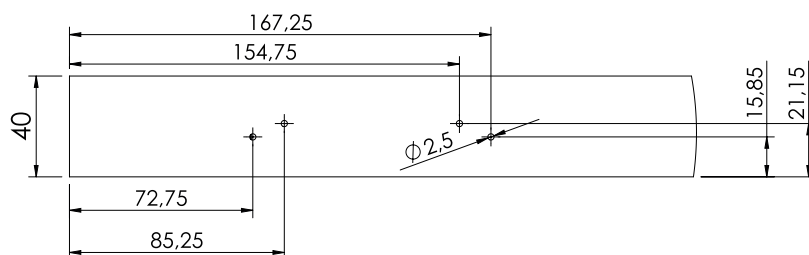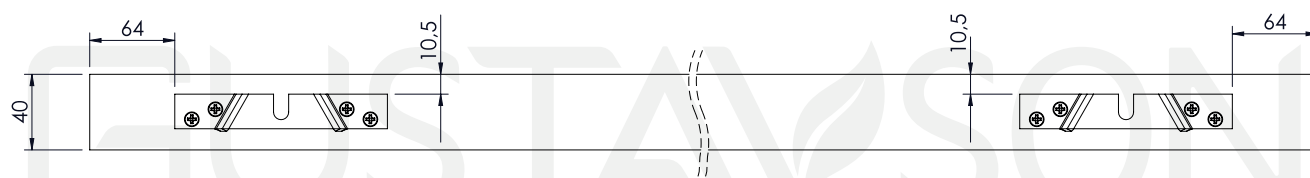


12



krok 1/ step 1



krok 2/ step 2





1:1

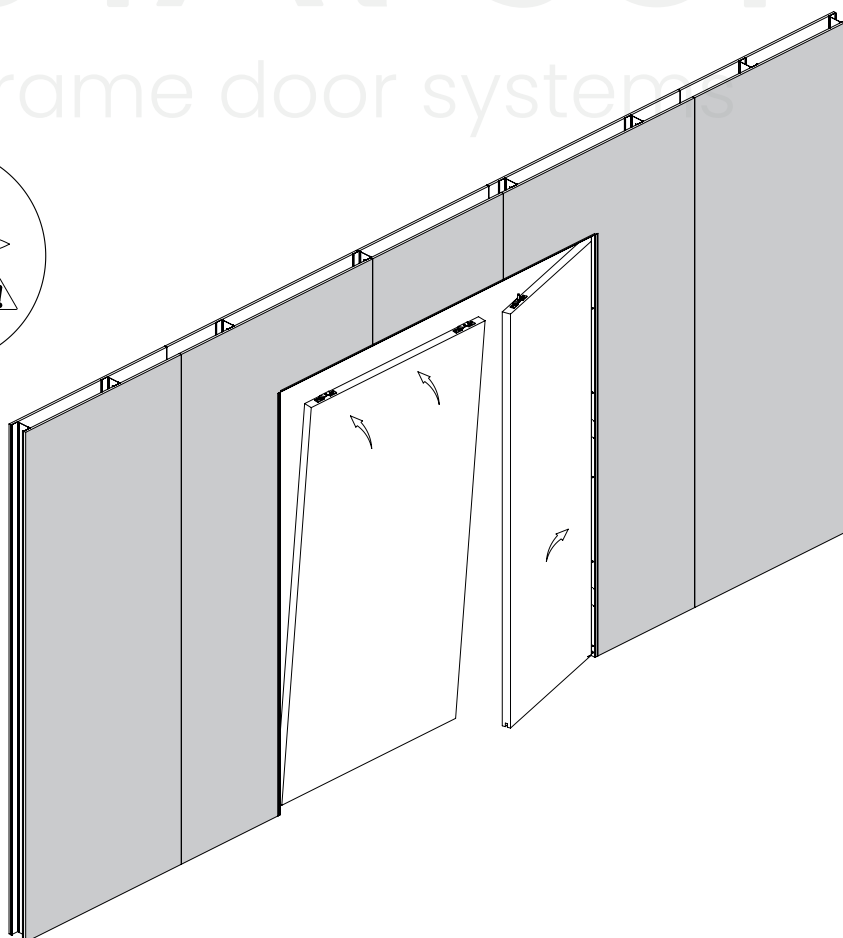




Z1 Z2 Z3

13

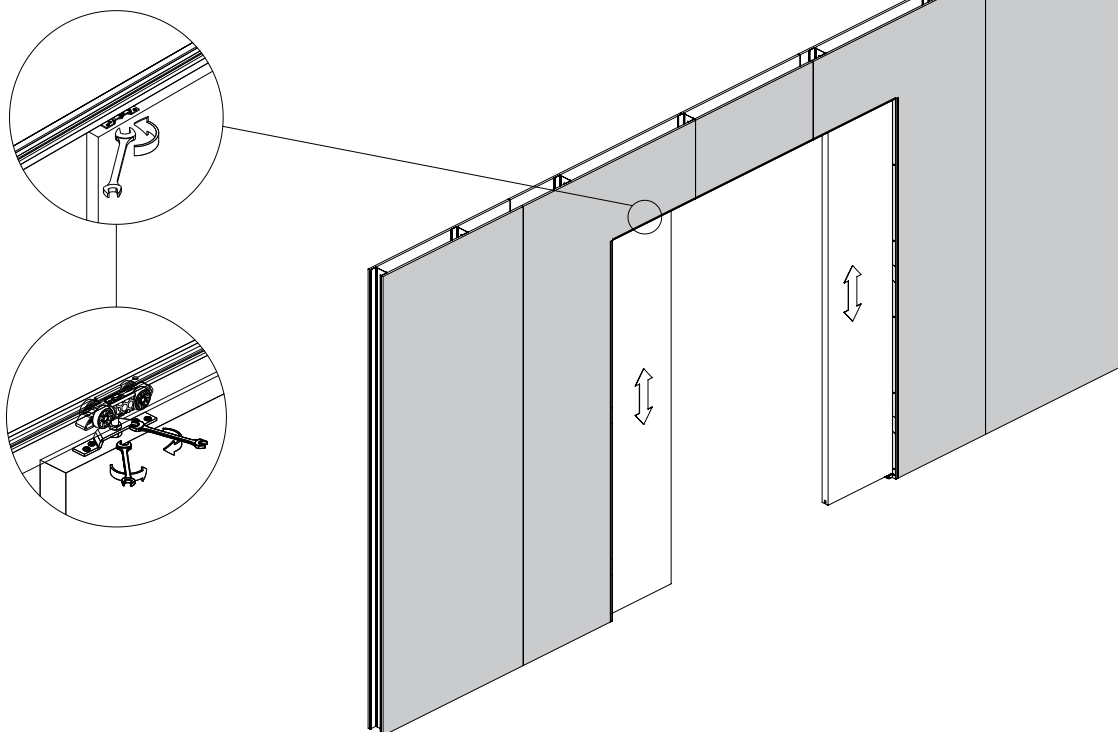

14

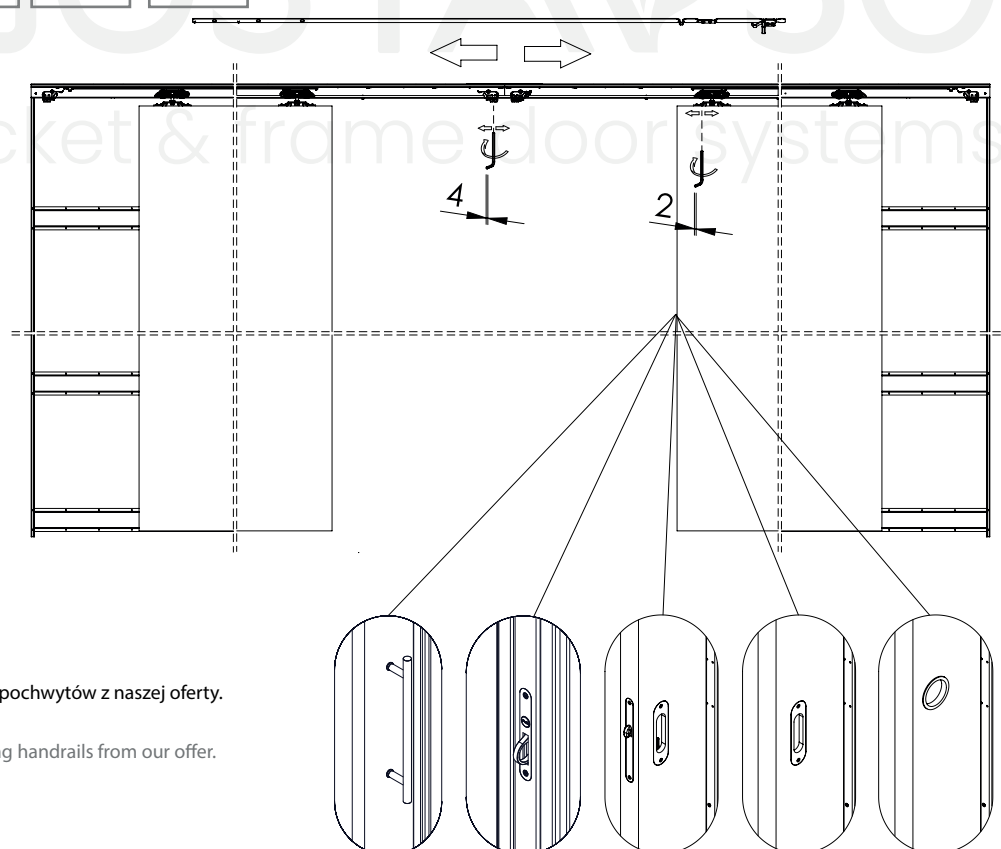

Opcjonalnie:

Możliwość montażu pochwytów z naszej oferty.

Optional:

Possibility of installing handrails from our offer.

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Gustavson Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Gustavson Sp. z o.o. refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.